


## Monteringsskivan F.E.M.

Den enda monterings-skiva som är flexibel samt installatörsvänlig

Monteringsskivan används vid montering av downlights i mjuka undertak för att förhindra att downlights, klämfjädrar, drivdon och kablage tränger igenom undertaksskivan. Produkterna täcker den lilla, mellanstora samt stora serien av downlights.

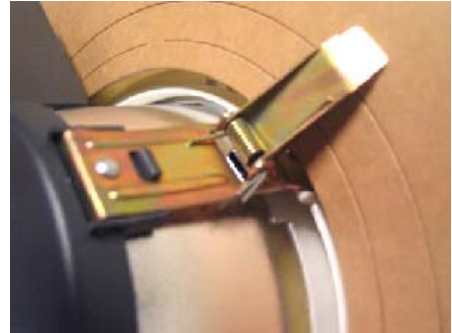

E-nummer	Håltagning	Artikel	Vikt	Benämning
79 900 21	190-205-225 mm	MST 1	525 gr.	Monteringsskivan F.E.M.
79 900 22	75-90-110-127 mm	MST 2	50 gr.	Monteringsskivan F.E.M.
79 900 23	200-222-254 mm	MST 3	525 gr.	Monteringsskivan F.E.M.
79 900 24	130-155-170 mm	MST 4	525 gr.	Monteringsskivan F.E.M.
79 900 25	67-80-100 mm	MST 5	50 gr.	Monteringsskivan F.E.M.

Det flexibla systemet F.E.M. (Flexibel, Ekonomisk, Miljövänlig) innebär att varje Monterings-skiva är försedd med flera håltagningsringar med olika diametrar. På så sätt passar varje monterings-skiva flera av marknadens mest använda downlights. Varje håltagningsring hålls på plats av fyra stycken avlastningstappar som på ett enkelt sätt skärs av vid installation.

Monteringsskivan är mycket installatörsvänlig p.g.a:

- vid fastsättning av drivdon behövs ingen förborring; genom ett lätt tryck med mejseln skruvas plåtskruven fast i den robusta monterings-skivan,
- den låga vikten,
- inga vassa kanter där installatören kan göra sig illa

Produkterna är testade och godkända av INTERTEK - SEMKO AB. Materialet är 100 % återvinningsbart.

MaSeTek AB tillhandahåller även kundpassat utöver standard sortimentet.

